



70W a 175W

8.000lm a 20.000lm

Luminária LED Indoor HB-S01 | Ideal em locais com pé direito médio/alto

Túnel | Indústria | Galpão | Supermercado | Posto de Combustível | Estacionamento Coberto




- Driver e Módulos LED de alta eficiência e durabilidade - IP66
- Corpo chapa de aço e pintura epóxi-poliéster
- Disponível 4000K, 5700K e 6500K
- Vida útil 50.000h
- Bivolt Automático
- Com plugue 3P
- IRC >80%

NOVO DESIGN!
DESIGN SLIM



Alça de fixação
Ângulo ajustável

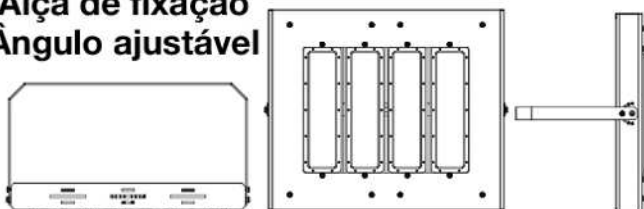

LUMINÁRIAS HBS-01	LUMENS	CÓDIGO	COR DO PRODUTO	INSTALAÇÃO	F.P.	PESO LÍQUIDO	DIMENSÕES (mm)
HBS-01 70W	8.000lm	F211005	BRANCO	SOBREPOR ALÇA DE FIXAÇÃO ÂNGULO AJUSTÁVEL	0,99	3,47 kg	L337 X C410 X A265
HBS-01 105W	12.000lm	F211004				4,68 kg	L403 X C410 X A265
HBS-01 140W	16.000lm	F211003				5,95 kg	L490 X C410 X A265
HBS-01 175W	20.000lm	F211069				7,40 kg	L575 X C410 X A265

É necessário acrescentar ao código as extensões: _4K para 4000K | _5K para 5700K | _6K para 6000K

Versão: Potência: 64/70W - Fluxo luminoso: 8000lm

Curvas polares de distribuição luminosa:





Diagrama de iluminância (Söllner):

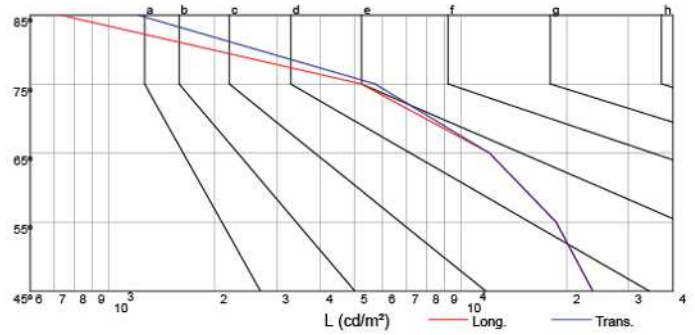

Versão: Potência: 96/105W - Fluxo luminoso: 12000lm

Curvas polares de distribuição luminosa:





Diagrama de iluminância (Söllner):

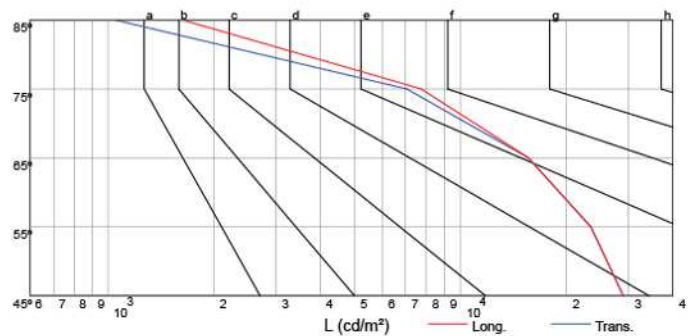

Versão: Potência: 128/140W - Fluxo luminoso: 16000lm

Curvas polares de distribuição luminosa:





Diagrama de iluminância (Söllner):

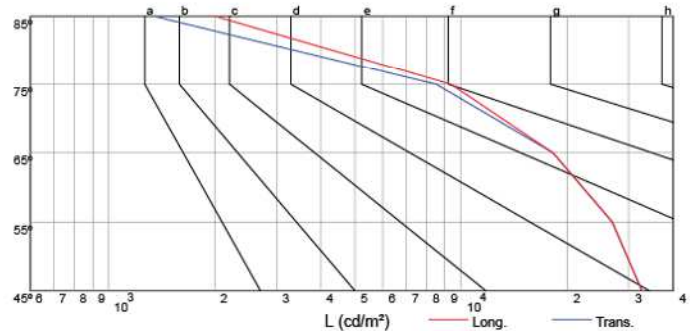

Versão: Potência: 160W/175W - Fluxo luminoso: 20000lm

Curvas polares de distribuição luminosa:





Diagrama de iluminância (Söllner):

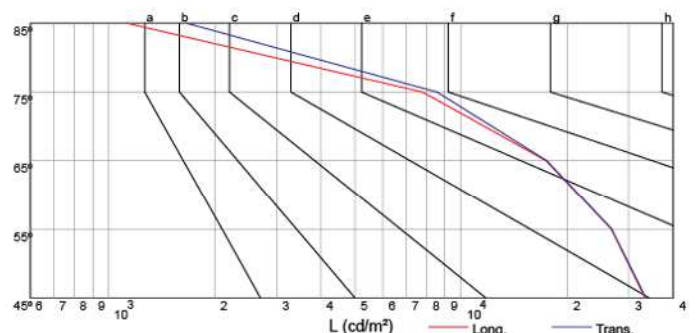

Versão: Potência: 32/35W - Fluxo luminoso: 4000lm

Curvas polares de distribuição luminosa:





Diagrama de iluminância (Söllner):



Sugestão

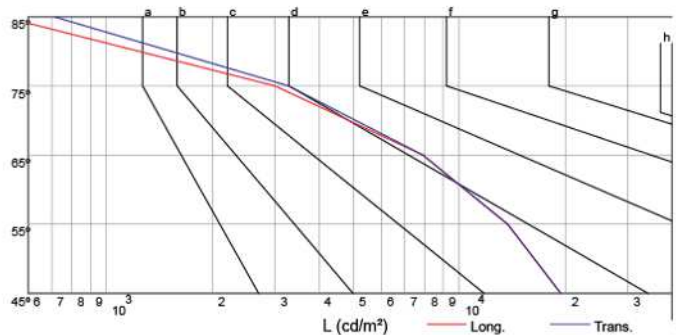

Para ambientes com forro sugerimos o modelo HBE-01