



18W a 60W

1.800lm a 7.200lm

Hermética LED IP65 | Ideal para cozinhas industriais e estacionamentos cobertos



Camara Fria | Fachada | Posto de Combustível | Estacionamento Coberto | Restaurantes | Industria alimentícia

- Driver e Módulos LED de alta eficiência e durabilidade - IP65
- Corpo em plástico resistente com proteção UV
- Disponível 3000K, 4000K, 5000K e 6500K
- Atende normas sanitárias
- Vida útil 50.000h
- Bivolt Automático
- IRC >80%

TEM NOVIDADE!
NOVAS VERSÕES



OSRAM
LED
Technology
Included

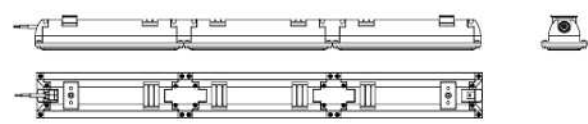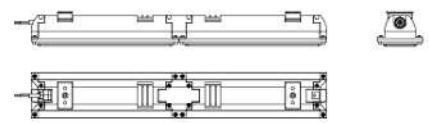

Consulte a versão com plugue 3 pinos

HERMÉTICA LED IP65	LUMENS	CÓDIGO	EQUIVALÊNCIA (Fluorescente)	MÓDULOS	F.P.	DIMENSÕES (mm)
HERMÉTICA LED IP65 18W	1.800lm	F211102	2x14W e 2x20W	02	0,99	C510 x L78 x A52
HERMÉTICA LED IP65 32W	3.200lm	F211101	2x28W e 2x32W	03		C765 x L78 x A52
HERMÉTICA LED IP65 48W	5.400lm	F211056	1x54W e 1x110W	03		C765 x L78 x A52
HERMÉTICA LED IP65 60W	7.200lm	F211057	2x54W e 2x110W	03		C765 x L78 x A52

É necessário acrescentar ao código as extensões: _6K para 6500K | _5K para 5700K | _4K para 4000K | _3K para 3000K**
**As versões 18W e 32W disponível em 3000K e 6500K. As versões 48W e 60W disponíveis em 4000K, 5700K e 6500K

Hermética LED IP65 - Versões DC (Tensão Contínua)

Carro | Caminhão | Ônibus | Barco | Navio (Alimentação DC 12V e 24V)



LED IP65	LUMENS	CÓDIGO	TEMP. DE COR	TENSÃO	MÓDULOS	INSTALAÇÃO	A	DIMENSÕES (mm)
HERMÉTICA LED IP65 Tensão Contínua	1.400lm	F211142_6K	6500K	12V DC	02	SOBREPOR ALÇA AJUSTÁVEL	1,2A	C510 x L78 x A52
	1.700lm	F211140_6K		24V DC	02		0,900A	C765 x L78 x A52
	2.100lm	F211141_6K		12V DC	03		1,8A	C765 x L78 x A52
	2.500lm	F211136_6K		24V DC	03		1,2A	C765 x L78 x A52