


Locais Abertos, Quadra, Campo de Futebol, Pátio, Pedágio

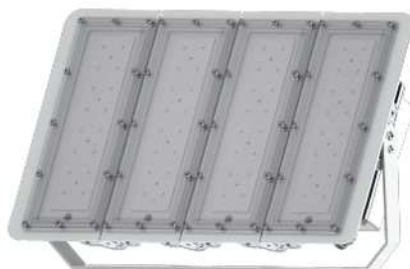

THD
<5%

F.P
0,99

BIVOLT
Automático

80.000h
L70

IRC
>72

IP66

Linha HBRS - IP66 - Uso Interno/Externo FOTOMÉTRICA: 120°x120°

POTÊNCIA	LUMENS	CÓDIGO	MÓDULOS	DIMENSÕES (LxCxA mm)	PESO
35W	4.000lm	HBRS35	1 Módulo	L145 x C280 x A120	2,7 kg
50W	6.000lm	HBRS50	1 Módulo	L145 x C280 x A120	2,7 kg
75W	8.000lm	HBRS75	1 Módulo	L145 x C280 x A120	2,7 kg
100W	12.000lm	HBRS100	2 Módulos	L253 x C280 x A120	4,4 kg
150W	16.000lm	HBRS150	2 Módulos	L253 x C280 x A120	4,4 kg
192W	20.000lm	HBRS192	3 Módulos	L360 x C280 x A120	6,1 kg
225W	24.000lm	HBRS225	3 Módulos	L360 x C280 x A120	6,1 kg

Linha HBRC - IP66 - Uso Interno/Externo FOTOMÉTRICA: 60°x60° / 120°x120°

POTÊNCIA	LUMENS 120°x120°	LUMENS 60°x60°	CÓDIGO	MÓDULOS	DIMENSÕES (LxCxA mm)	PESO
50W	5.500lm	5.200lm	HBRC50	1 Módulo	L145 x C280 x A120	2,7 kg
64W	7.000lm	6.600lm	HBRC64	1 Módulo	L145 x C280 x A120	2,7 kg
100W	11.000lm	10.400lm	HBRC100	2 Módulos	L253 x C280 x A120	4,4 kg
128W	14.000lm	13.200lm	HBRC128	2 Módulos	L253 x C280 x A120	4,4 kg
150W	16.500lm	15.600lm	HBRC150	3 Módulos	L360 x C280 x A120	6,1 kg
192W	21.000lm	19.800lm	HBRC192	3 Módulos	L360 x C280 x A120	6,1 kg
256W	28.000lm	26.400lm	HBRC256	4 Módulos	L468 x C280 x A120	8,8 kg
320W	35.000lm	33.000lm	HBRC320	5 Módulos	L575 x C280 x A120	11,5 kg
384W	42.000lm	39.600lm	HBRC384	6 Módulos	L563 x C360 x A120	15 kg

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Corpo em alumínio injetado de alta pressão
 Chip LED e driver de alta eficiência
 Pintura epóxi-poliéster na cor branca
 Temp. de cor 3000K, 4000K, 5000K, 5700K e 6500K
 Temperatura de Operação -20 °C a +45 °C

CODIFICAÇÃO

